# INSTRUKSJON

CODE: 365 GALV CODE: 366 GRAPH CODE: 364 COP
CODE: 367 GALV CODE: 368 GRAPH CODE: 369 COP

## 1

### Montering av markfeste

a Grav ut hull i bakken. Tilpass hullet slik at markfestet står frostfritt. Diameter til hullet må være minst 11cm for tilpassing av markfeste.



b Monter markfestete som vist på bildet.

c Gjengene skal være 35mm over markfestet.




d Sett ned monterte markfestet i hullet.



e Husk å legge ned rør for strømtilførsel.
Fyll opp hullet med betong.

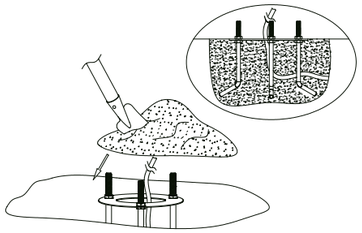

f Pass på at betongen er tørr og sterk før neste del av montering.



## 2

### Installasjon av koblingsboks

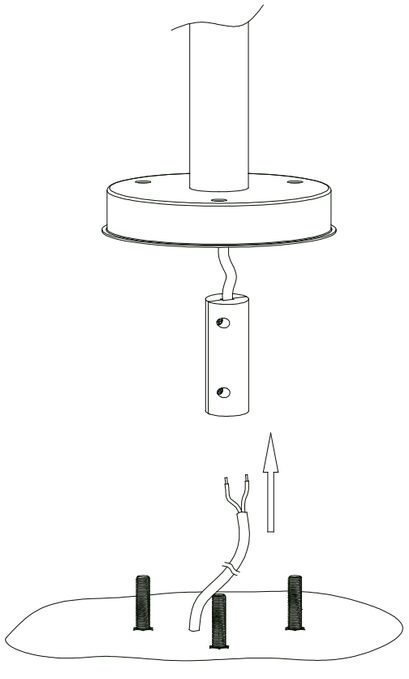

a Åpne koblingsboksen ved å skru ut skruene.



b Hent opp ledningen fra jorden gjennom markfestet og koble denne til i koblingsboksen.




c Monter og lukk koblingsboksen igjen med skruene.

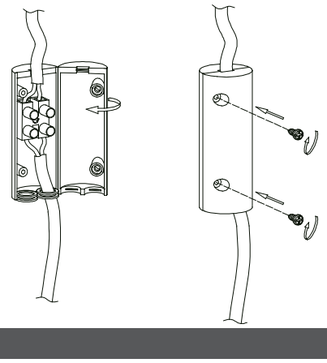



## 3

### Installasjon av lampen

a Før koblingsboksen opp i røret på stolpen.



b Monter basen sammen med boltene som er blitt satt i bakken med markfestet.



c Fullfør og fest alle skruer på basen.



d Sett inn riktig lyspære, LED passer veldig godt til utebelysning.



e Installer topp og skjerm.



f Lampen er ferdig montert.



## 4

### Verktøy som trengs til montering av lampen

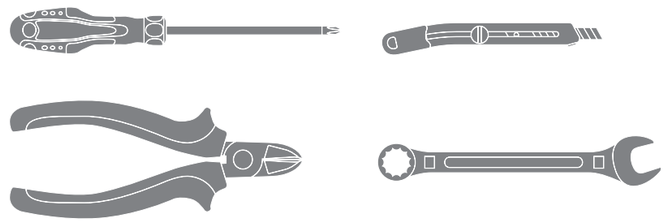

**NO:**
Advarsel:
-Bruk kun pærer som anvist etiketten på lampen.
-Slå av lampen før bytting av pære og vent til pæren er avkjølt. Vis forsiktighet ved berøring av lampen når den er tent. Den kan være varm.

**SE:**
Varning:
-Använd endast glödlampor enligt anvisningar på lampans etikett.
-Stäng av lampan innan du byter glödlampa och vänta tills lampan har svalnat. Var särskilt försiktig vid beröring av lampan när den är tänd. Det kan vara varmt.

**English:**
Warning:
-Only use bulbs as directed on the label on the lamp.
-Turn off the lamp before replacing the bulb and wait until the bulb has cooled. Take special care to touch the lamp when the lamp is lit. It can be hot.